

**Fiche de données spécifique au site des stations émettrices pour la
radiodiffusion et la radiocommunication
(art. 11 et annexe 1 ch. 7 ORNI)**

¹ Emetteurs d'ondes moyennes exceptés

Commune d'emplacement : 1865 Les Diablerets, Ormont-Dessus

Objet : DIAB

Entreprises impliquées

**Opérateur du réseau 1 : Swisscom Broadcast AG
Organisateur : Romandie Médias SA**

**Type de projet : Extension Swisscom (Suisse) SA, Sunrise
et Salt**

Remplace la fiche de données spécifique au site du : 9.6.2022

**Fiche établie par
Propriétaire : Swisscom Broadcast AG
Date : 5.12.2022
Révision : 1.112**

Langues : La présente fiche existe aussi en allemand et en italien.

Recommandation d'exécution : Les bases juridiques, les commentaires explicatifs et une instruction pour remplir la fiche de données spécifique au site sont contenus dans la publication 'Stations émettrices pour la radiodiffusion et la radiocommunication ; Recommandation d'exécution de l'ORNI (projet du 6.7.2005)', OFEFP, Berne, 2005.
Cette publication peut être téléchargée (voir adresse Internet ci-dessus)

1 Emplacement de l'installation

Adresse Le Crétaz

NPA, Lieu : 1865 Les Diablerets, Ormont-Dessus

Coordonnées : 2578848.00 / 1134169.00 / 1499.65

Parcelle n°/droit de superficie n° : 3663

Description : 1865 Les Diablerets

2 Propriétaire :

Entreprise : Swisscom Broadcast AG

Adresse : Ostermundigenstr. 99

NPA, Lieu : 3050 Bern

Téléphone : 0800 817 620

Fax : -

e-mail : info.broadcasting@swisscom.com

Personne de contact : -

Tél personne de contact : 0800 817 620

Fax : -

e-mail personne de contact : info.broadcasting@swisscom.com

3 Personne de contact pour l'accès au site

Nom : Swisscom Broadcast AG

Adresse : Ostermundigenstr. 99

NPA, Lieu : 3050 Bern

Tél. : 0800 817 620

Fax : -

e-mail : info.broadcasting@swisscom.com

4 Intensité du champ électrique dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé.

Résultat de la fiche complémentaire 2

No du lieu sur le plan de situation, - (x/y/z)	1 (-0.50/0.-80/1.50)
Description	pied du mât
Utilisation	passage
Intensité de champ électrique	0.9 V/m
Epuisement de valeur limite d'im-missions	3.1 %

Il n'est pas prévu de clôturer l'installation.

5 Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés.

Résultat des fiches complémentaires 3

N° du LUS sur le plan de situation, - (x/y/z)	2 (273.50/-70.-50/1.90)	3 (92.00/-214.-00/-108.05)	4 (8.00/-232.-50/-124.00)	5 (-104.-50/210.50/-10.54)
Description du LUS	Parz.Nr. Geb. Nr. 1134, EG 2553, 23	Chemin de la Coutaz EG 23	Chemin de la Coutaz 21, 2.OG	Parz.Nr. 2612, Feb.-Nr. 1131, 2.OG
Utilisation du LUS	Habitation	Habitation	Habitation	Habitation
Intensité de champ électrique	0.15 V/m	0.18 V/m	0.16 V/m	0.11 V/m
Valeur limite de l'installation	3.00 V/m	3.00 V/m	3.00 V/m	3.00 V/m
La valeur limite de l'installation est respectée (oui/non)	oui	oui	oui	oui

6 Périmètre de légitimation ; résultat de la fiche complémentaire 1

Distance maximale pour pouvoir former opposition :

448.83 m

7 Déclaration du propriétaire

L'entreprise qui a posé sa signature déclare que les indications figurant sur la présente fiche de données spécifiques au site et sur les documents annexes sont complètes et correctes.

Si l'exploitation de l'installation de téléphonie mobile comprend des antennes à faisceaux hertziens, l'entreprise responsable de l'installation déclare en sus qu'aucune personne ne peut entrer dans la zone située directement face aux antennes de faisceaux hertziens.

Date : 5.12.2022

Fiche de données traitée par :

Timbre de la société / signature

Swisscom Broadcast AG
Ostermundigen, Suisse
CH-3050 Zollikofen

Hansueli Roth, Swisscom Broadcast AG

Commentaires

Annexes

- Fiche complémentaire 1 : Données techniques relatives aux antennes émettrices et signaux d'émission pour la radiodiffusion et la radiocommunication
- Fiche complémentaire 2 : Intensité du champ électrique dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé
- Fiche complémentaire 3 : Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS)
- Fiche complémentaire 4 : Registre des autres antennes émettrices
- Plan de situation
- Diagramme d'antenne
- Justification de l'atténuation causée par le bâtiment
- Plan du barrage

Fiche complémentaire 1 : Données techniques relatives aux signaux d'émission et aux antennes émettrices pour la radiodiffusion et la radiocommunication

Niveau de référence (cote 0) : 1499.65 m, niveau du sol sous l'antenne

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0.- 00/27.70)	2 (0.00/0.- 00/27.70)	3 (0.00/0.- 00/27.70)	4 (0.00/0.- 00/27.70)	5 (0.00/0.- 00/30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	Radio Chablais SA	Romandie Médias SA
N° de l'antenne	UKW 89	UKW 96	UKW 99	UKWL 90	DABT-K10B
Gamme de fréquence [MHz]	87.5-108	87.5-108	87.5-108	87.5-108	174-230
Désignation du type de l'antenne / du système d'antennes	DAB-RAD-TN-LU99.9	DAB-RAD-TN-LU99.9	DAB-RAD-TN-LU99.9	DAB-RAD-TN-LU99.9	DAB-DABT-T-RDABT-10B
Niveau de l'antenne au-dessus du niveau de référence [m]	27.70	27.70	27.70	27.70	30.00
ERPn : Puissance apparente rayonnée [en W]	30	30	30	30	250
Caractéristique d'émission					
Azimut [en ° par rapport au N]	+270 ± 0	+270 ± 0	+270 ± 0	+270 ± 0	+262 ± 0
Angle d'inclinaison de la direction de référence [en ° par rapport à l'horizontale]	+0 ± 0	+0 ± 0	+0 ± 0	+0 ± 0	+0 ± 0

VLInst : valeur limite de l'installation : 3 V/m

Distance maximale pour la légitimation d'oppositions et de plaintes :

$$d_{\text{opposition}} = \frac{70}{3} \sqrt{EIRP_{\text{receur}}} = 448.8 \text{ m}$$

à reporter sous chiffre 6 du formulaire principal

Fiche complémentaire 2 : Intensité du champ électrique dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé

N° du LSM sur le plan de situation, (x/y/z) : **1**
(-0.50/0.80/1.90)

Description et adresse du LSM : pied du mât

Hauteur du LSM au-dessus du sol : 1.50 m

Hauteur du LSM au-dessus du niveau de référence : 1.50 m

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0.00/27.70)	2 (0.00/0.00/27.70)	3 (0.00/0.00/27.70)	4 (0.00/0.00/27.70)	5 (0.00/0.00/30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	Radio Chablais SA	Romandie Médias SA
No. de l'antenne, respectivement du système d'antennes	UKW 89	UKW 96	UKW 99	UKWL 90	DABT-K108-
Fréquence [MHz]	89.90	96.40	99.50	90.90	211.65
ERP _n : Puissance d'émission [en W]	30	30	30	30	250
Distance horizontale entre antenne et LSM [m]	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Différence de niveau entre antenne et LSM [m]	26.20	26.20	26.20	26.20	28.50
d _n : Distance directe entre antenne et LSM [m]	26.2	26.2	26.2	26.2	28.5
Azimuth du LSM par rapport à l'antenne [en ° / N]	+328	+328	+328	+328	+328
Elevation du LSM par rapport à l'antenne (en ° par rapport à l'horizontale)	-88	-88	-88	-88	-88
Azimuth de la direction de référence de l'antenne [en ° par rapport au N]	+270	+270	+270	+270	+262
Angle d'inclinaison de la direction de référence de l'antenne (en ° par rapport à l'horizontale)	+0	+0	+0	+0	+0
Position angulaire horizontale du LSM par rapport à la direction émettrice [en °]	+58	+58	+58	+58	+66
Position angulaire verticale du LSM par rapport à la direction émettrice [en °]	-88	-88	-88	-88	-88
Atténuation directionnelle horizontale [dB]	9.3	11.0	11.7	9.3	19.8
Atténuation directionnelle verticale [dB]	7.4	8.4	8.6	7.4	22.5
Atténuation directionnelle totale [dB]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
γ _n : Atténuation directionnelle totale (comme coefficient)	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
E _n = $\frac{7}{d_n} \sqrt{\frac{ERP_n}{\gamma_n}}$: Contribution à l'intensité de champ électrique [V/m]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.69
V _{LIn} : valeur limite d'immissions [V/m]	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00

Intensité de champ électrique due à l'installation : $E_{n, installation} = \sqrt{\sum_n E_n^2} = 0.87 \text{ V/m}$ à reporter sous le chiffre 4 du formulaire principal

Equipement de la valeur limite d'immissions : $\sqrt{\sum_n \left(\frac{E_n}{ICW_n}\right)^2} = 3.1 \%$ à reporter sous le chiffre 4 du formulaire principal

Fiche complémentaire 3 : Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS)

N° du LUS sur le plan de situation, (x/y/z) : **2**
(273.50/-70.50/1.90)

Description et adresse du LUS : Parz Nr. 2553, Geb. Nr. 1134, EG

Niveau du LUS au-dessus du sol : 1.90 m

Niveau du LUS au-dessus du niveau de référence : 1.90 m

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0.00/27.70)	2 (0.00/0.00/27.70)	3 (0.00/0.00/27.70)	4 (0.00/0.00/27.70)	5 (0.00/0.00/30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	Radio Chablais SA	Romandie Médias SA
N° de l'antenne	UKW 89	UKW 96	UKW 99	UKWL 90	DABT-K108-
Gamme de fréquence / fréquence [MHz]	87.5-108 / 89.90	87.5-108 / 96.40	87.5-108 / 99.50	87.5-108 / 90.90	174-230 / 211.65
ERP _n : Puissance d'émission [en W]	30	30	30	30	250
Distance horizontale entre antenne et LUS [m]	282.4	282.4	282.4	282.4	282.4
Différence de niveau entre antenne et LUS [m]	25.80	25.80	25.80	25.80	28.10
d _n : Distance directe entre antenne et LUS [m]	283.6	283.6	283.6	283.6	283.8
Azimuth du LUS par rapport à l'antenne [en ° / N]	+104	+104	+104	+104	+104
Elevation du LUS par rapport à l'antenne (en ° par rapport à l'horizontale)	-5	-5	-5	-5	-6
Azimuth de la direction de référence de l'antenne [en ° par rapport au N]	+270	+270	+270	+270	+262
Angle d'inclinaison de la direction de référence [en ° par rapport à l'horizontale]	+0	+0	+0	+0	+0
Position angulaire horizontale du LUS par rapport à la direction émettrice [en °]	-166	-166	-166	-166	-158
Position angulaire verticale du LUS par rapport à la direction de référence (en °)	-5	-5	-5	-5	-6
Atténuation directionnelle horizontale [dB]	20.5	15.8	15.2	20.5	8.5
Atténuation directionnelle verticale [dB]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Atténuation directionnelle totale [dB]	15.0	15.0	15.0	15.0	8.6
γ _n : Atténuation directionnelle totale (comme coefficient)	31.6	31.6	31.6	31.6	7.2
Amortissement par le bâtiment [dB]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
δ _n : Amortissement par le bâtiment (comme coefficient)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E _n = $\frac{7}{d_n} \sqrt{\frac{ERP_n}{\gamma_n \delta_n}}$: Contribution à l'intensité de champ électrique [V/m]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15

Intensité de champ électrique due à l'installation : $E_{n, installation} = \sqrt{\sum_n E_n^2} = 0.15 \text{ V/m}$ à reporter sous le chiffre 5 du formulaire principal

Fiche complémentaire 3 : Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS)
N° du LUS sur le plan de situation, (x/y/z) : **3**
(92.00/-214.00/-108.05)
Description et adresse du LUS : Chemin de la Coutaz 23, EG
Niveau du LUS au-dessus du sol : 1.50 m
Niveau du LUS au-dessus du niveau de référence : -108.05 m

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0.00/-27.70)	2 (0.00/0.00/-27.70)	3 (0.00/0.00/-27.70)	4 (0.00/0.00/-27.70)	5 (0.00/0.00/-30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	SRG Chablais SA	Romandie Médias SA
N° de l'antenne	UKW.89	UKW.96	UKW.99	UKW.90	DAB T. K108-
Gamme de fréquence / fréquence [MHz]	87.5-108 / 89.90	87.5-108 / 96.40	87.5-108 / 99.50	87.5-108 / 90.90	174-230 / 211.65
ERP _n : Puissance d'émission [en W]	30	30	30	30	250
Distance horizontale entre antenne et LUS [m]	232.9	232.9	232.9	232.9	232.9
Différence de niveau entre antenne et LUS [m]	135.75	135.75	135.75	135.75	138.05
d _n : Distance directe entre antenne et LUS [m]	269.6	269.6	269.6	269.6	270.8
Azimut du LUS par rapport à l'antenne [en ° / N]	+157	+157	+157	+157	+157
Élévation du LUS par rapport à l'antenne [en ° par rapport à l'horizontale]	-30	-30	-30	-30	-31
Azimut de la direction de référence de l'antenne [en ° par rapport au N]	+270	+270	+270	+270	+262
Angle d'inclinaison de la direction de référence [en ° par rapport à l'horizontale]	+0	+0	+0	+0	+0
Position angulaire horizontale du LUS par rapport à la direction émettrice [en °]	-113	-113	-113	-113	-105
Position angulaire verticale du LUS par rapport à la direction de référence (en °)	-30	-30	-30	-30	-31
Atténuation directionnelle horizontale [dB]	8.0	9.0	8.6	8.0	6.1
Atténuation directionnelle verticale [dB]	0.8	0.8	0.7	0.8	2.4
Atténuation directionnelle totale [dB]	8.8	9.8	9.3	8.8	8.5
γ _n : Atténuation directionnelle totale (comme coefficient)	7.7	9.6	8.5	7.7	7.0
Amortissement par le bâtiment [dB]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
δ _n : Amortissement par le bâtiment (comme coefficient)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E _n = $\frac{7}{d_n} \sqrt{\frac{ERP_n}{\gamma_n \delta_n}}$; Contribution à l'intensité de champ électrique [V/m]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15

Intensité de champ électrique due à l'installation : $E_{\text{installation}} = \sqrt{\sum_n E_n^2} = 0.18 \text{ V/m}$
à reporter sous chiffre 5 du formulaire principal

Fiche complémentaire 3 : Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS)
N° du LUS sur le plan de situation, (x/y/z) : **4**
(8.00/-232.50/-124.00)
Description et adresse du LUS : Chemin de la Coutaz 21, 2 OG
Niveau du LUS au-dessus du sol : 5.18 m
Niveau du LUS au-dessus du niveau de référence : -124.00 m

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0.00/-27.70)	2 (0.00/0.00/-27.70)	3 (0.00/0.00/-27.70)	4 (0.00/0.00/-27.70)	5 (0.00/0.00/-30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	Radio Chablais SA	Romandie Médias SA
N° de l'antenne	UKW.89	UKW.96	UKW.99	UKW.90	DAB T. K108-
Gamme de fréquence / fréquence [MHz]	87.5-108 / 89.90	87.5-108 / 96.40	87.5-108 / 99.50	87.5-108 / 90.90	174-230 / 211.65
ERP _n : Puissance d'émission [en W]	30	30	30	30	250
Distance horizontale entre antenne et LUS [m]	232.6	232.6	232.6	232.6	232.6
Différence de niveau entre antenne et LUS [m]	151.70	151.70	151.70	151.70	154.00
d _n : Distance directe entre antenne et LUS [m]	277.7	277.7	277.7	277.7	279.0
Azimut du LUS par rapport à l'antenne [en ° / N]	+178	+178	+178	+178	+178
Élévation du LUS par rapport à l'antenne [en ° par rapport à l'horizontale]	-33	-33	-33	-33	-34
Azimut de la direction de référence de l'antenne [en ° par rapport au N]	+270	+270	+270	+270	+262
Angle d'inclinaison de la direction de référence [en ° par rapport à l'horizontale]	+0	+0	+0	+0	+0
Position angulaire horizontale du LUS par rapport à la direction émettrice [en °]	-92	-92	-92	-92	-84
Position angulaire verticale du LUS par rapport à la direction de référence (en °)	-33	-33	-33	-33	-34
Atténuation directionnelle horizontale [dB]	6.5	6.4	6.4	6.5	8.2
Atténuation directionnelle verticale [dB]	1.0	1.0	0.9	1.0	2.8
Atténuation directionnelle totale [dB]	7.5	7.4	7.3	7.5	11.1
γ _n : Atténuation directionnelle totale (comme coefficient)	5.6	5.4	5.4	5.6	12.8
Amortissement par le bâtiment [dB]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
δ _n : Amortissement par le bâtiment (comme coefficient)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E _n = $\frac{7}{d_n} \sqrt{\frac{ERP_n}{\gamma_n \delta_n}}$; Contribution à l'intensité de champ électrique [V/m]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11

Intensité de champ électrique due à l'installation : $E_{\text{installation}} = \sqrt{\sum_n E_n^2} = 0.16 \text{ V/m}$
à reporter sous chiffre 5 du formulaire principal

Fiche complémentaire 3 : Intensité du champ électrique dans les lieux à utilisation sensible (LUS)

N° du LUS sur le plan de situation, (x/y/z) : **5**
(-104.50/210.50/-10.54)

Description et adresse du LUS : Parz Nr. 2612, Feb Nr. 1131, 2. OG

Utilisation du LUS :
Habitation

Niveau du LUS au-dessus du sol :
5.60 m

Niveau du LUS au-dessus du niveau de référence : -10.54 m

Signal d'émission n (x/y/z)	1 (0.00/0-00/27.70)	2 (0.00/0-00/27.70)	3 (0.00/0-00/27.70)	4 (0.00/0-00/27.70)	5 (0.00/0-00/30.00)
Service de radiocommunication	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio analog	Radio digital
Concessionnaire	SRG SSR	SRG SSR	SRG SSR	Radio Chablais SA	Romandie Médias SA
N° de l'antenne	UKW 89	UKW 96	UKW 99	UKW 90	DAB-T-K108-
Gamme de fréquence / fréquence [MHz]	87.5-108 / 89.90	87.5-108 / 96.40	87.5-108 / 99.50	87.5-108 / 90.90	174-230 / 211.65
ERP _n : Puissance d'émission [en W]	30	30	30	30	250
Distance LUS [m]	235.0	235.0	235.0	235.0	235.0
Différence de niveau entre antenne et LUS [m]	38.24	38.24	38.24	38.24	40.54
d _n : Distance directe entre antenne et LUS [m]	238.1	238.1	238.1	238.1	238.5
Azimut du LUS par rapport à l'antenne [en ° / N]	+334	+334	+334	+334	+334
Elevation du LUS par rapport à l'antenne [en ° par rapport à l'horizontale]	-9	-9	-9	-9	-10
Azimut de la direction de référence de l'antenne [en ° par rapport au N]	+270	+270	+270	+270	+262
Angle d'inclinaison de la direction de référence [en ° par rapport à l'horizontale]	+0	+0	+0	+0	+0
Position angulaire horizontale du LUS par rapport à la direction émettrice [en °]	+64	+64	+64	+64	+72
Position angulaire verticale du LUS par rapport à la direction de référence (en °)	-9	-9	-9	-9	-10
Atténuation directionnelle horizontale [dB]	11.7	14.1	13.9	11.7	20.0
Atténuation directionnelle verticale [dB]	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3
Atténuation directionnelle totale [dB]	11.8	14.2	14.0	11.8	15.0
γ _n : Atténuation directionnelle totale (comme coefficient)	15.1	26.4	25.3	15.1	31.6
Amortissement par le bâtiment	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
δ _n : Amortissement par le bâtiment (comme coefficient)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E _n = $\frac{7}{d_n} \sqrt{\frac{ERP_n}{\gamma_n \delta_n}}$: Contribution à l'intensité de champ électrique [V/m]	0.04	0.03	0.03	0.04	0.08

Intensité de champ électrique due à l'installation : $E_{\text{installation}} = \sqrt{\sum_n E_n^2} = 0.11 \text{ V/m}$ à reporter sous chiffre 5 du formulaire principal

TABLE 1 – Antennes à faisceaux hertziens

Mât (x(y))	Azimut (en ° / N)	Niveau au-dessus du sol accessible [m]	Remarque
(0.00/0.00)	115.00	11.35	Sunrise MW1
(0.00/0.00)	261.00	8.65	faisceau hertzien Polycorn
(0.00/0.00)	246.00	7.50	faisceau hertzien Polycorn
(0.00/0.00)	246.00	10.40	MW1 RMSA

TABLE 2 – Autres antennes émettrices

Mât (x(y))	Service de radiocommunication	Nombre d'antennes émettrices	Détendeur
(0.00/0.00)	0700-0900	3	Swisscom
(0.00/0.00)	1400-2600	3	Swisscom
(0.00/0.00)	3600	3	Swisscom
(0.00/0.00)	0700-0900	2	Salt
(0.00/0.00)	1800-2600	2	Salt
(0.00/0.00)	3400	2	Salt
(0.00/0.00)	0700-0900	3	Sunrise
(0.00/0.00)	1400-2600	3	Sunrise
(0.00/0.00)	3600	3	Sunrise
(0.00/0.00)	Tetrapol	2	Polycorn



Antenna Diagrams (broadcast)

Project : DIAB, Revision :1.112

Table des matières



UKW 89	2
UKW 96	3
UKW 99	4
UKWL 90	5
DABT K10B	6

UKW 89
NAME DIAB-RAD-TNLU-89.9
FREQUENCY 89.9
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0

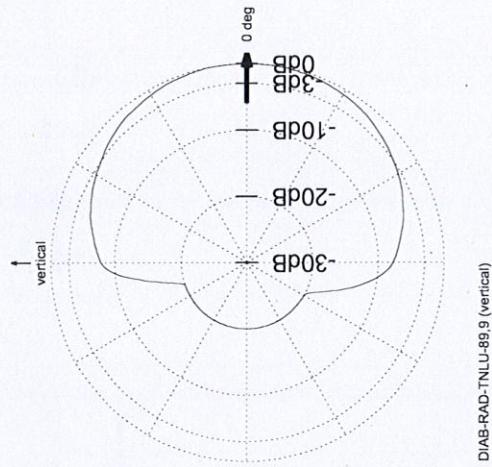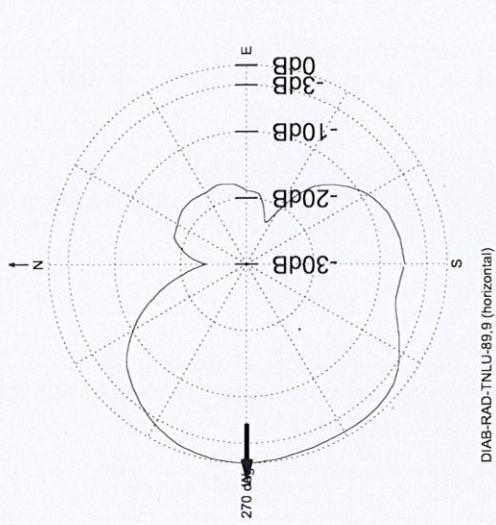



UKW 96

NAME DIAB-RAD-TNLU-96.4
FREQUENCY 96.4
ANGLE between input data and diagram(deg(hor./vert.): 0.0

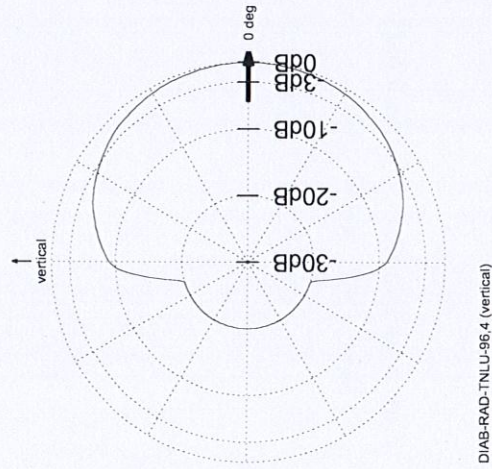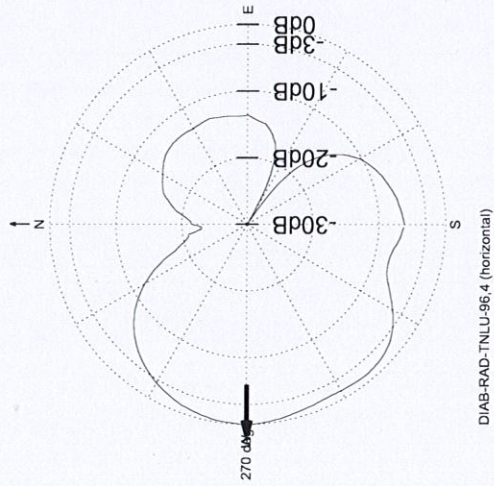



UKW 99

NAME DIAB-RAD-TNLU-99.5
FREQUENCY 99.5
ANGLE between input data and diagram(deg(hor./vert.): 0.0

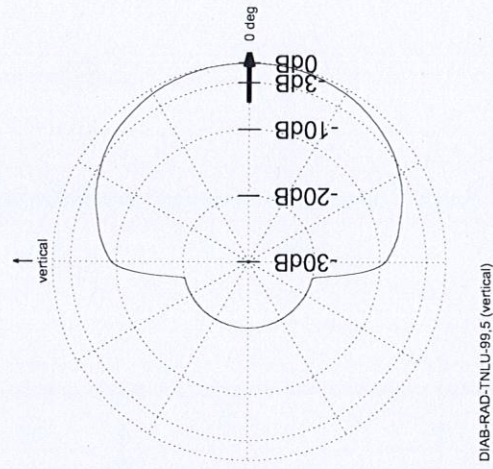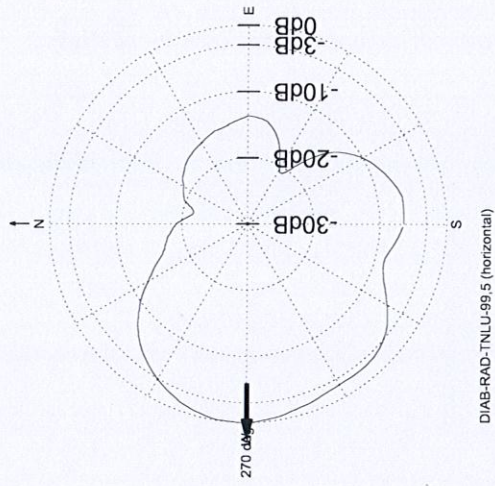



UKWL_90


NAME DIAB-RAD-TNLU-90.9
FREQUENCY 90.9
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0


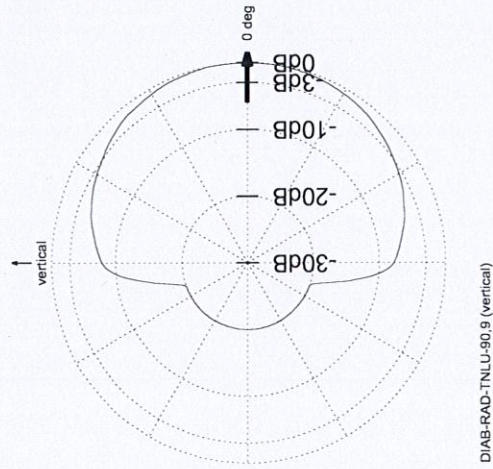
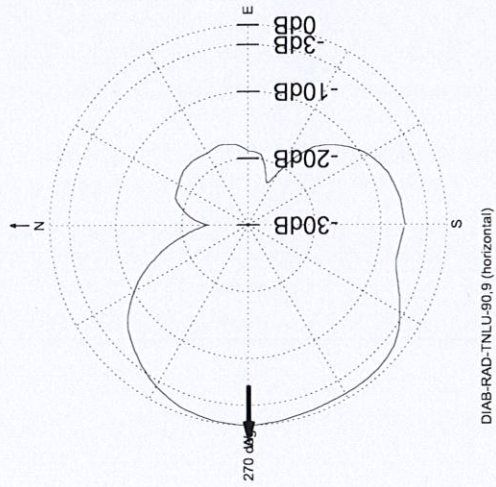


DABT_K10B

NAME DIAB-DABT-TRDABT-10B
FREQUENCY 211.648
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0

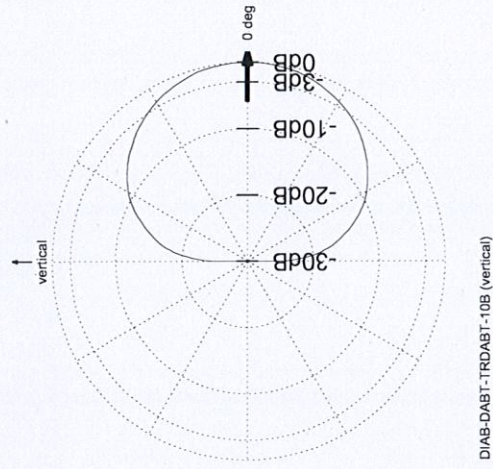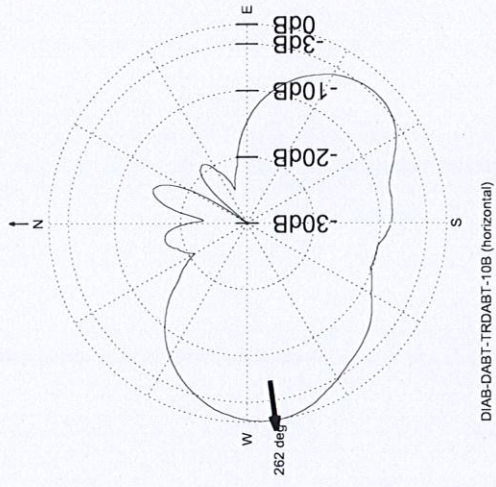

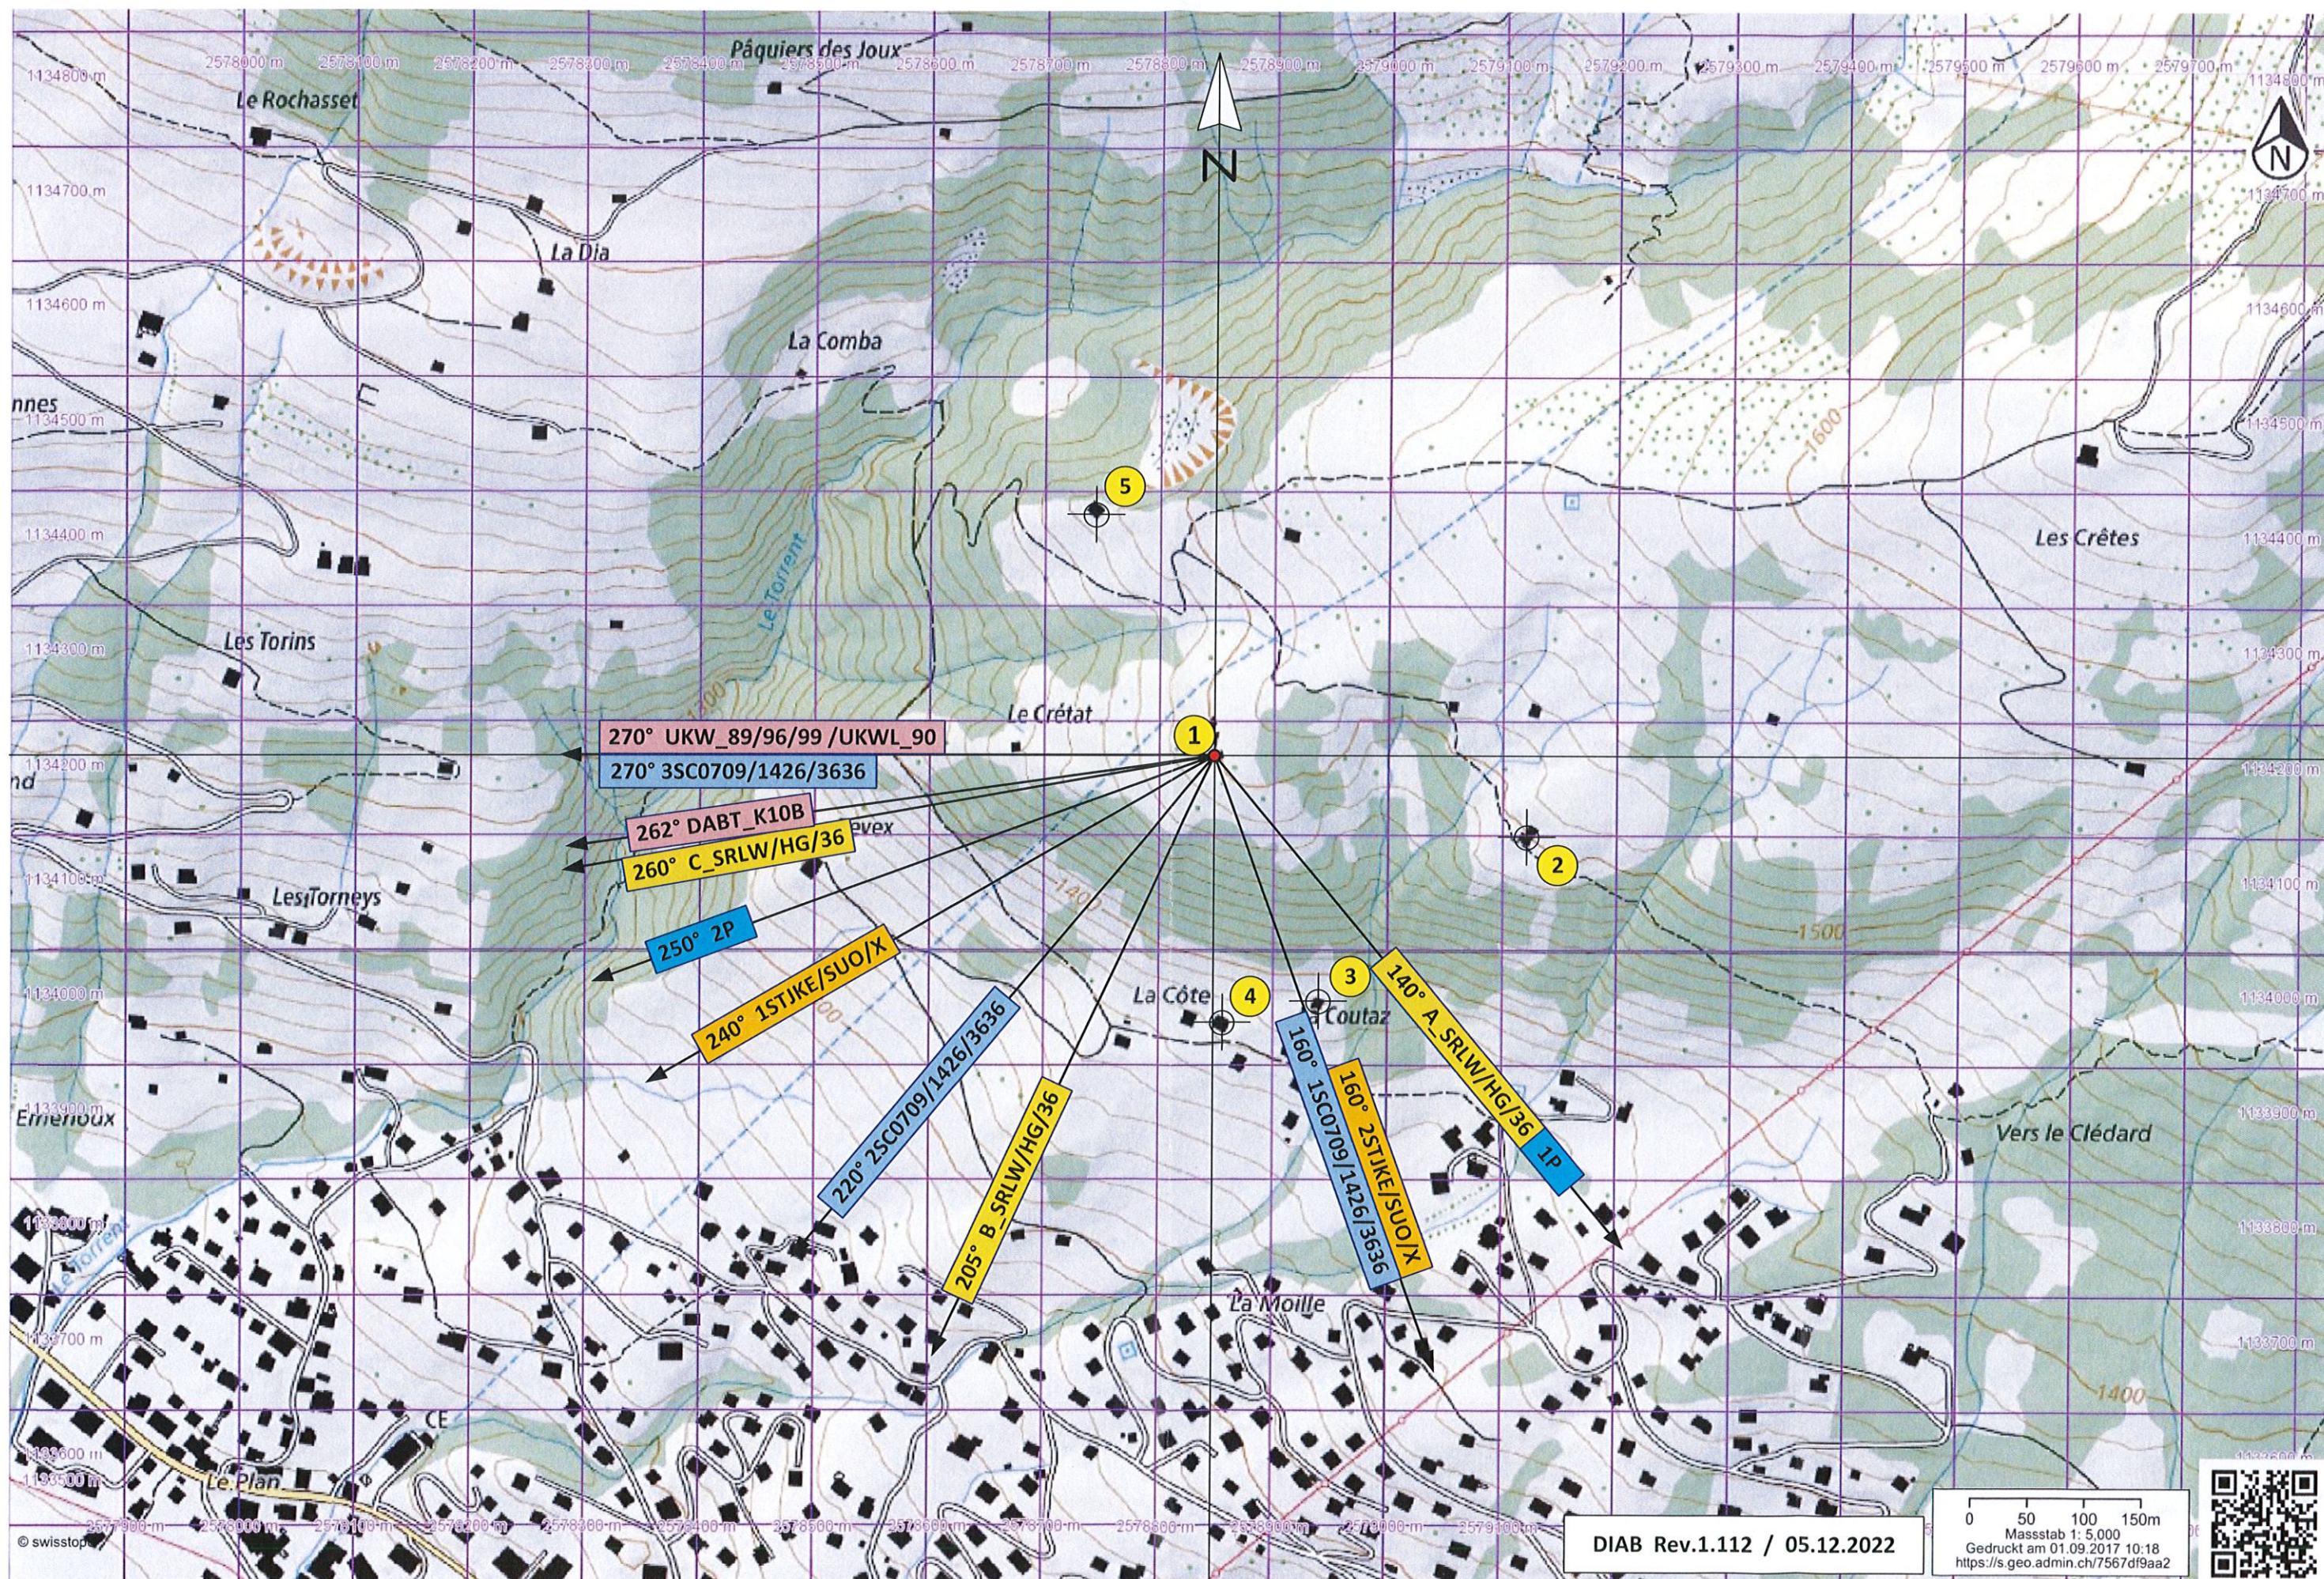

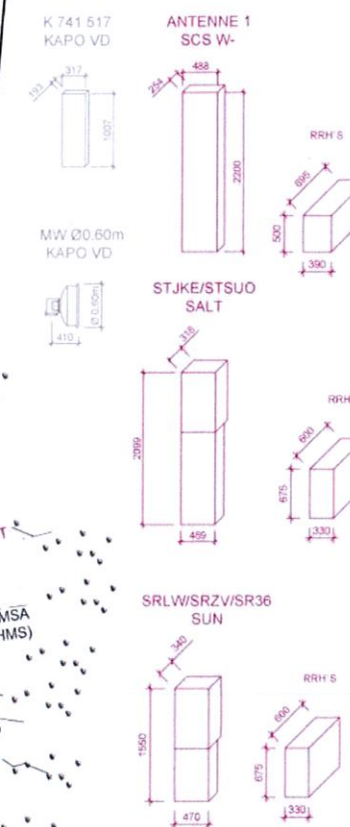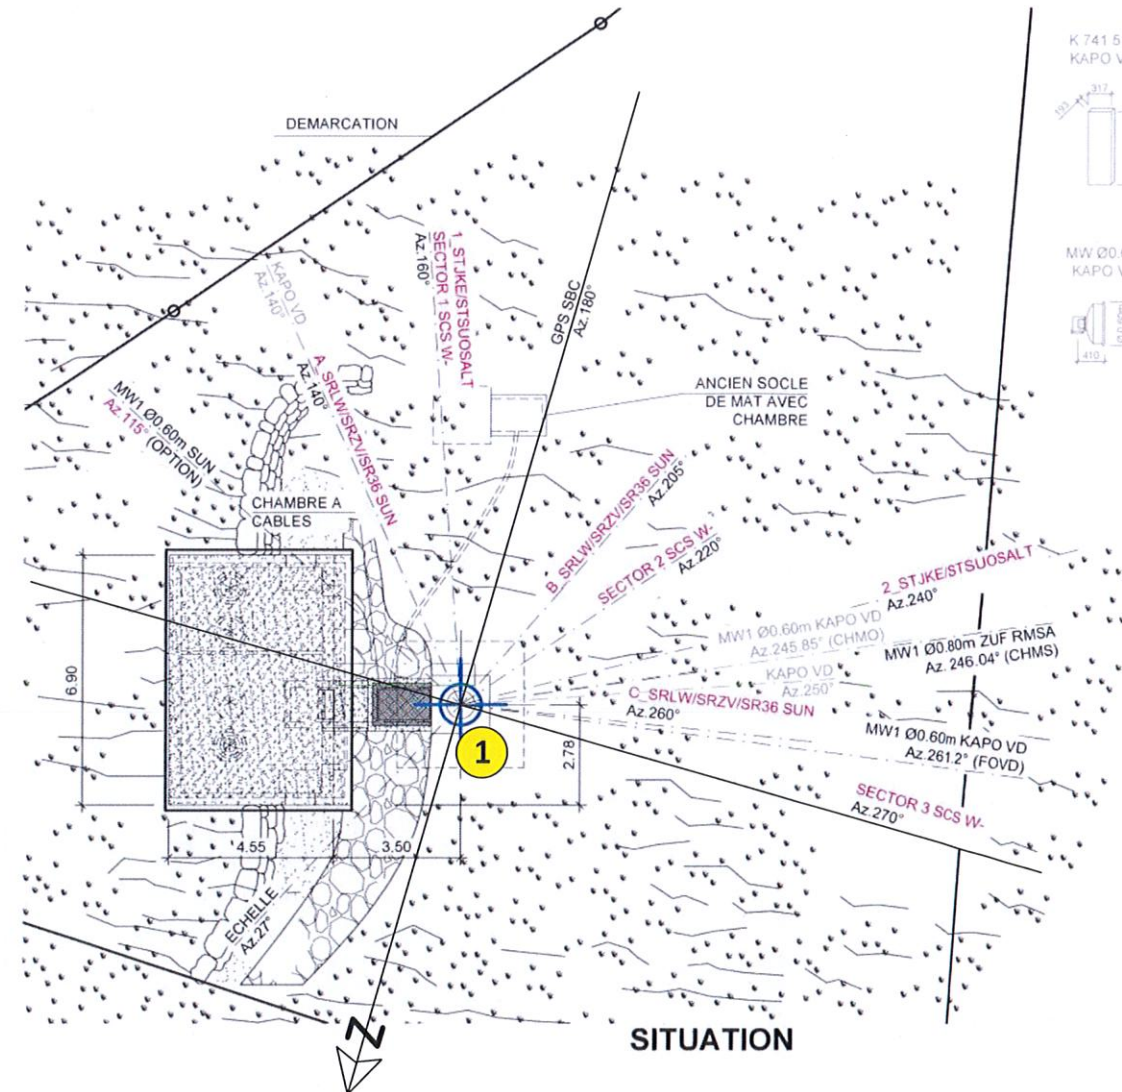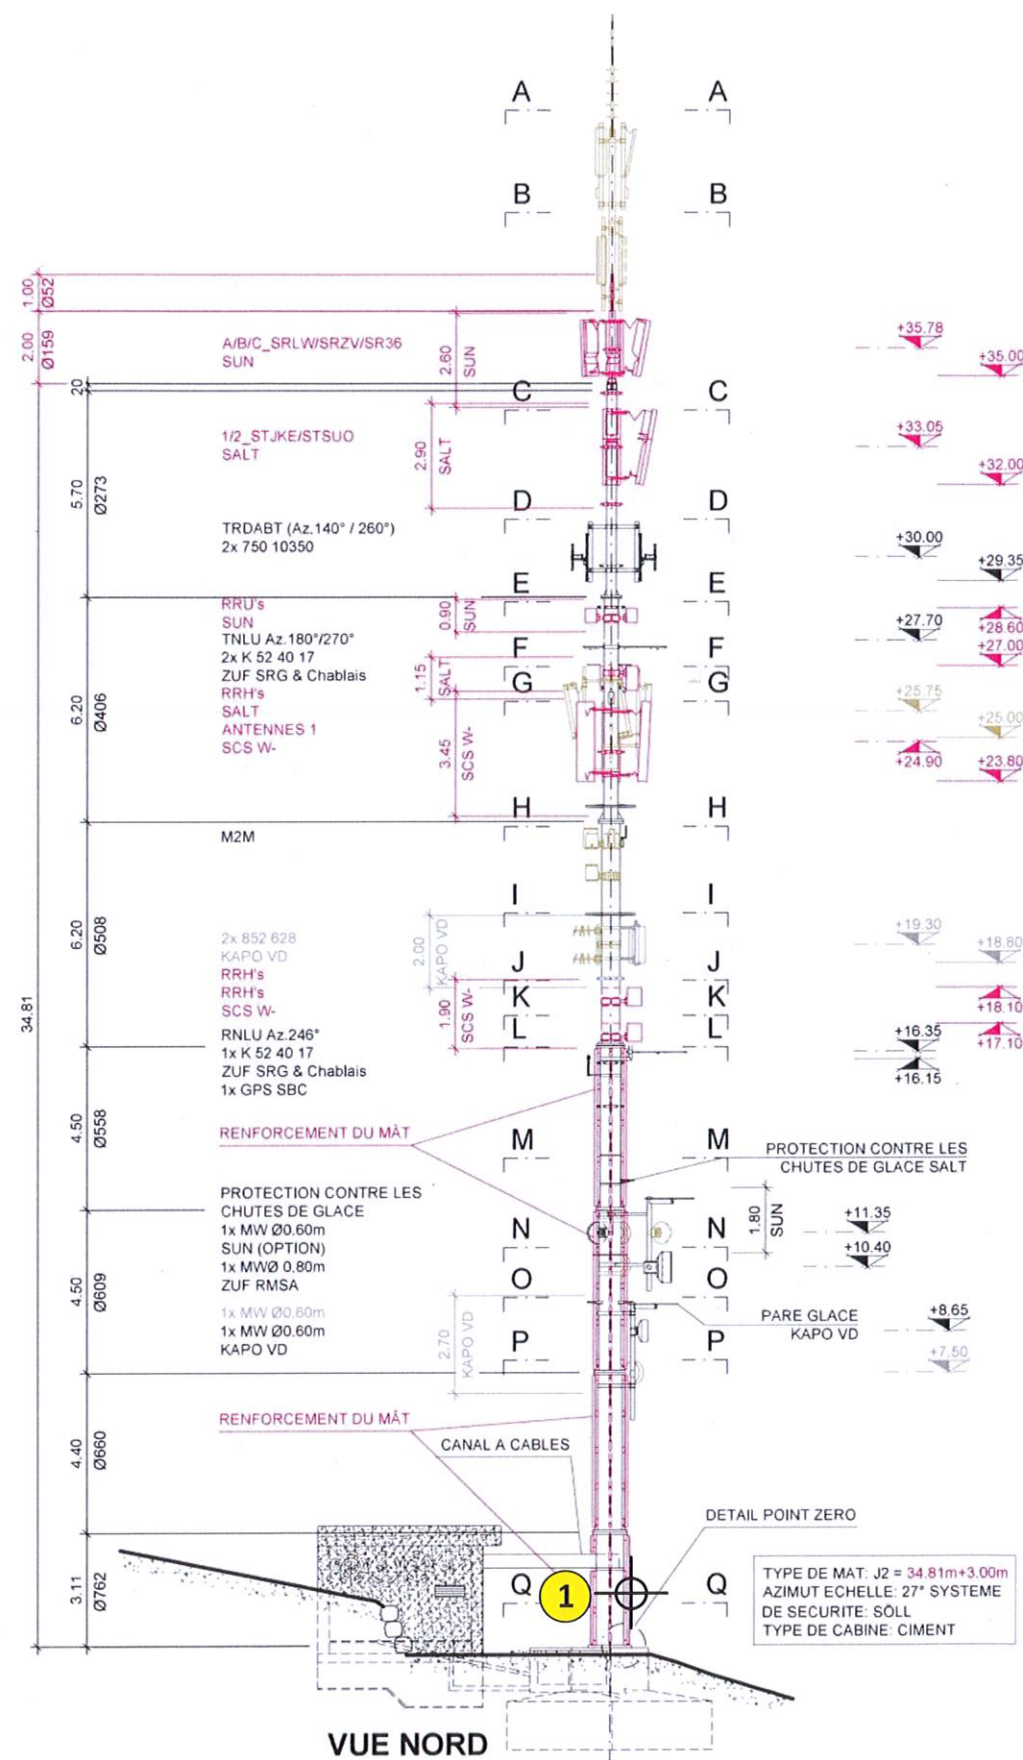

MAITRE DE L'OUVRAGE



SWISSCOM (SUISSE) SA



PROPRIETAIRE DU FONDS

AUTEUR DU PROJET

Hitz et Partner SA
INGENIEURS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Voie du Chariot 3
1003 Lausanne


PROPRIETAIRE DU SITE



SWISSCOM BROADCAST SA

- LOCAL TECHNIQUE SBC / SCS W-
- LOCAL TECHNIQUE SALT
- LOCAL TECHNIQUE SUN
- LOCAL TECHNIQUE KAPO VD


COMMUNE/CT: ORMONT-DESSUS / VD PARCELLE N° 3663		STATION: EN LA CRETIAZ 1865 LES DIABLERETS		TYP DE STATION: EXISTANT NOUVEAU A DEMOLIR	
UNITE LOCALE: LA		TITRE: DIABLERETS, LES MISE A L'ENQUETE SALT : VD_7301B / SUN : VD427-1		 swisscom	
CODE: DIAB					
NUMERO DU PROJET SWISSCOM: 200706000012		COORDONNEES:  578 848 / 134 169 2578 848 / 1134 169			
				CODE DU PROJET H+PAG 32_DIAB	
				SWISSCOM BROADCAST SA	

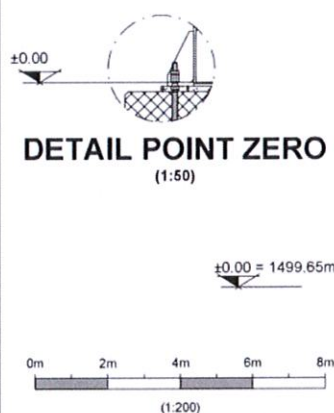

HITZ+PARTNER

Hitz und Partner AG
STAHL-BAU-ENGINEERING
Tiefenastrasse 2
Postfach 120
3048 Worblaufen

TABELLE DES COORDONNEES		
MAT	OPERATEURS	COORDONNEES



ENGINEERING				MAITRE DE L'OUVRAGE	
VISA	DATE	CONTROLE	DATE	APPROUVE	DATE
M.A.	10.11.2022	sp	10.11.2022	SBC	24.11.2022

Antenna Diagrams (broadcast)



Project : DIAB, Revision :1.112

Table des matières

UKW 89	2
UKW 96	3
UKW 99	4
UKWL 90	5
DABT K10B	6



UKW 89

NAME DIAB-RAD-TNLU-89.9
FREQUENCY 89.9
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0

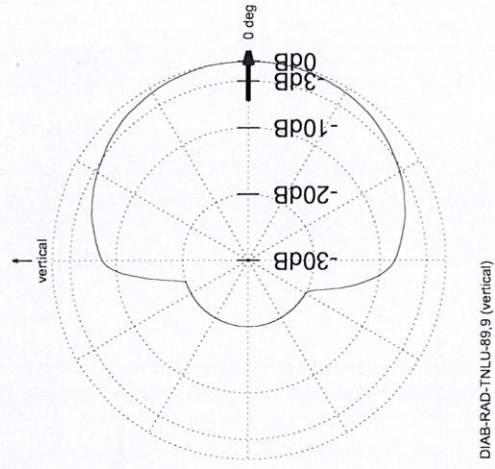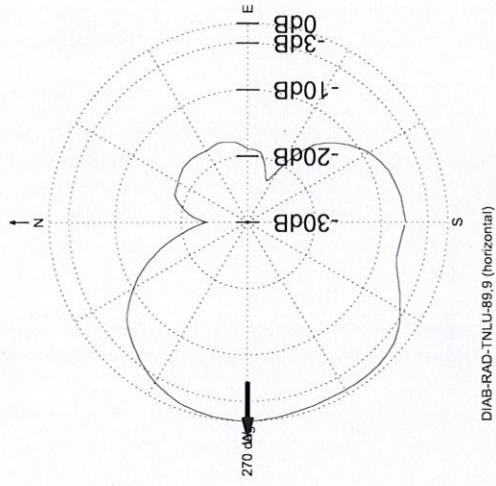



UKW 96

NAME DIAB-RAD-TNLU-96.4
FREQUENCY 96.4
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0

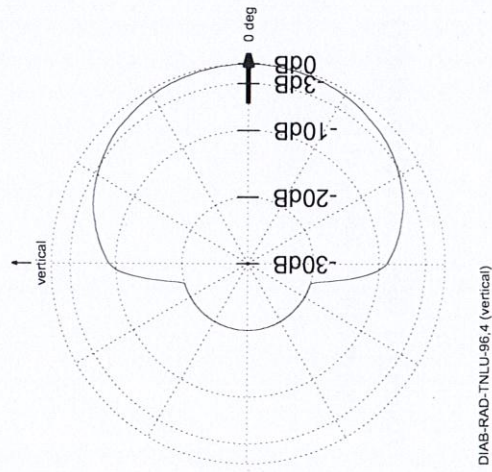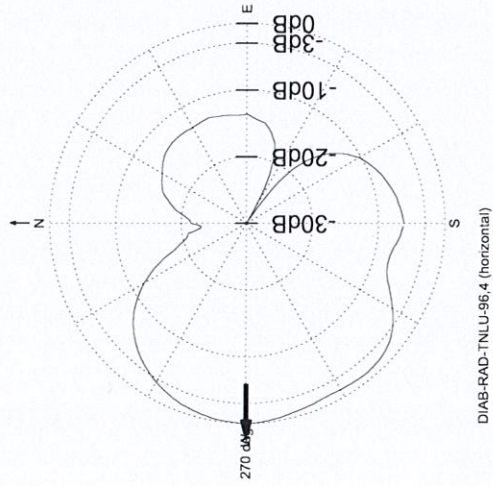



UKW 99

NAME DIAB-RAD-TNLU-99.5
FREQUENCY 99.5
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor./vert.): 0.0

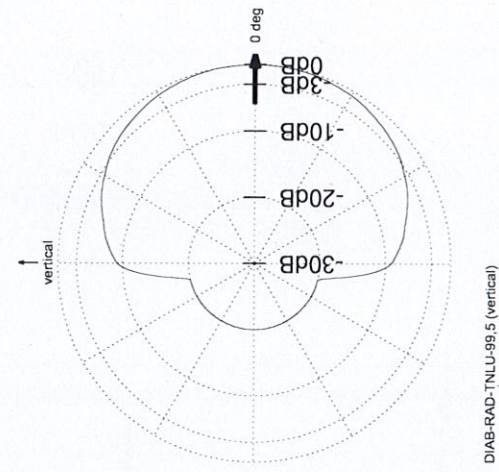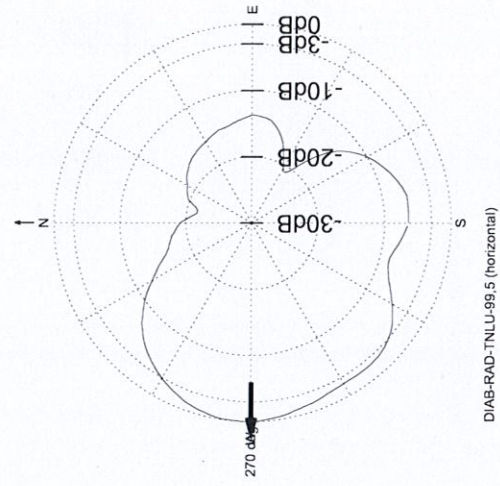

UKWL_90

NAME DIAB-RAD-TNLU-90.9
FREQUENCY 90.9
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor/vert.): 0.0

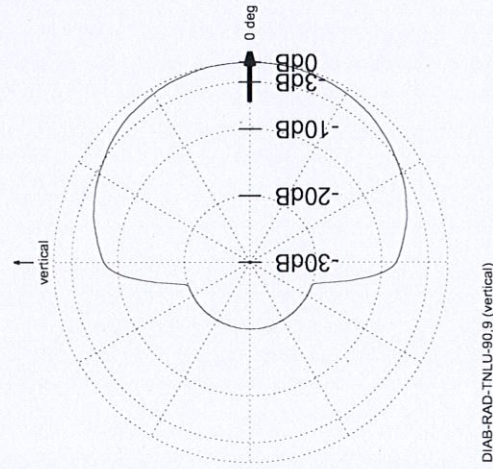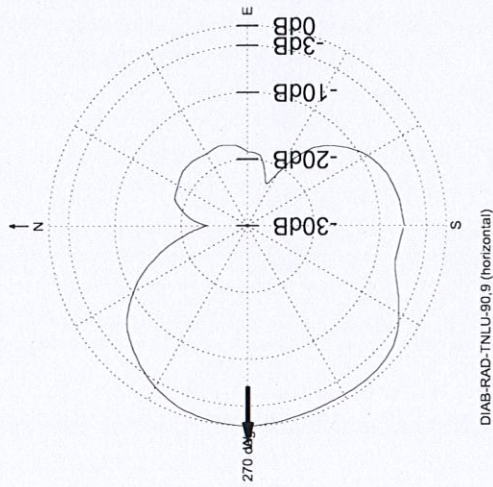

DABT_K10B

NAME DIAB-DABT-TRDABT-10B
FREQUENCY 211.648
ANGLE between input data and diagram(deg)(hor/vert.): 0.0

